


DIFERENCIA ENTRE REGULADORES NIPPONDENSO

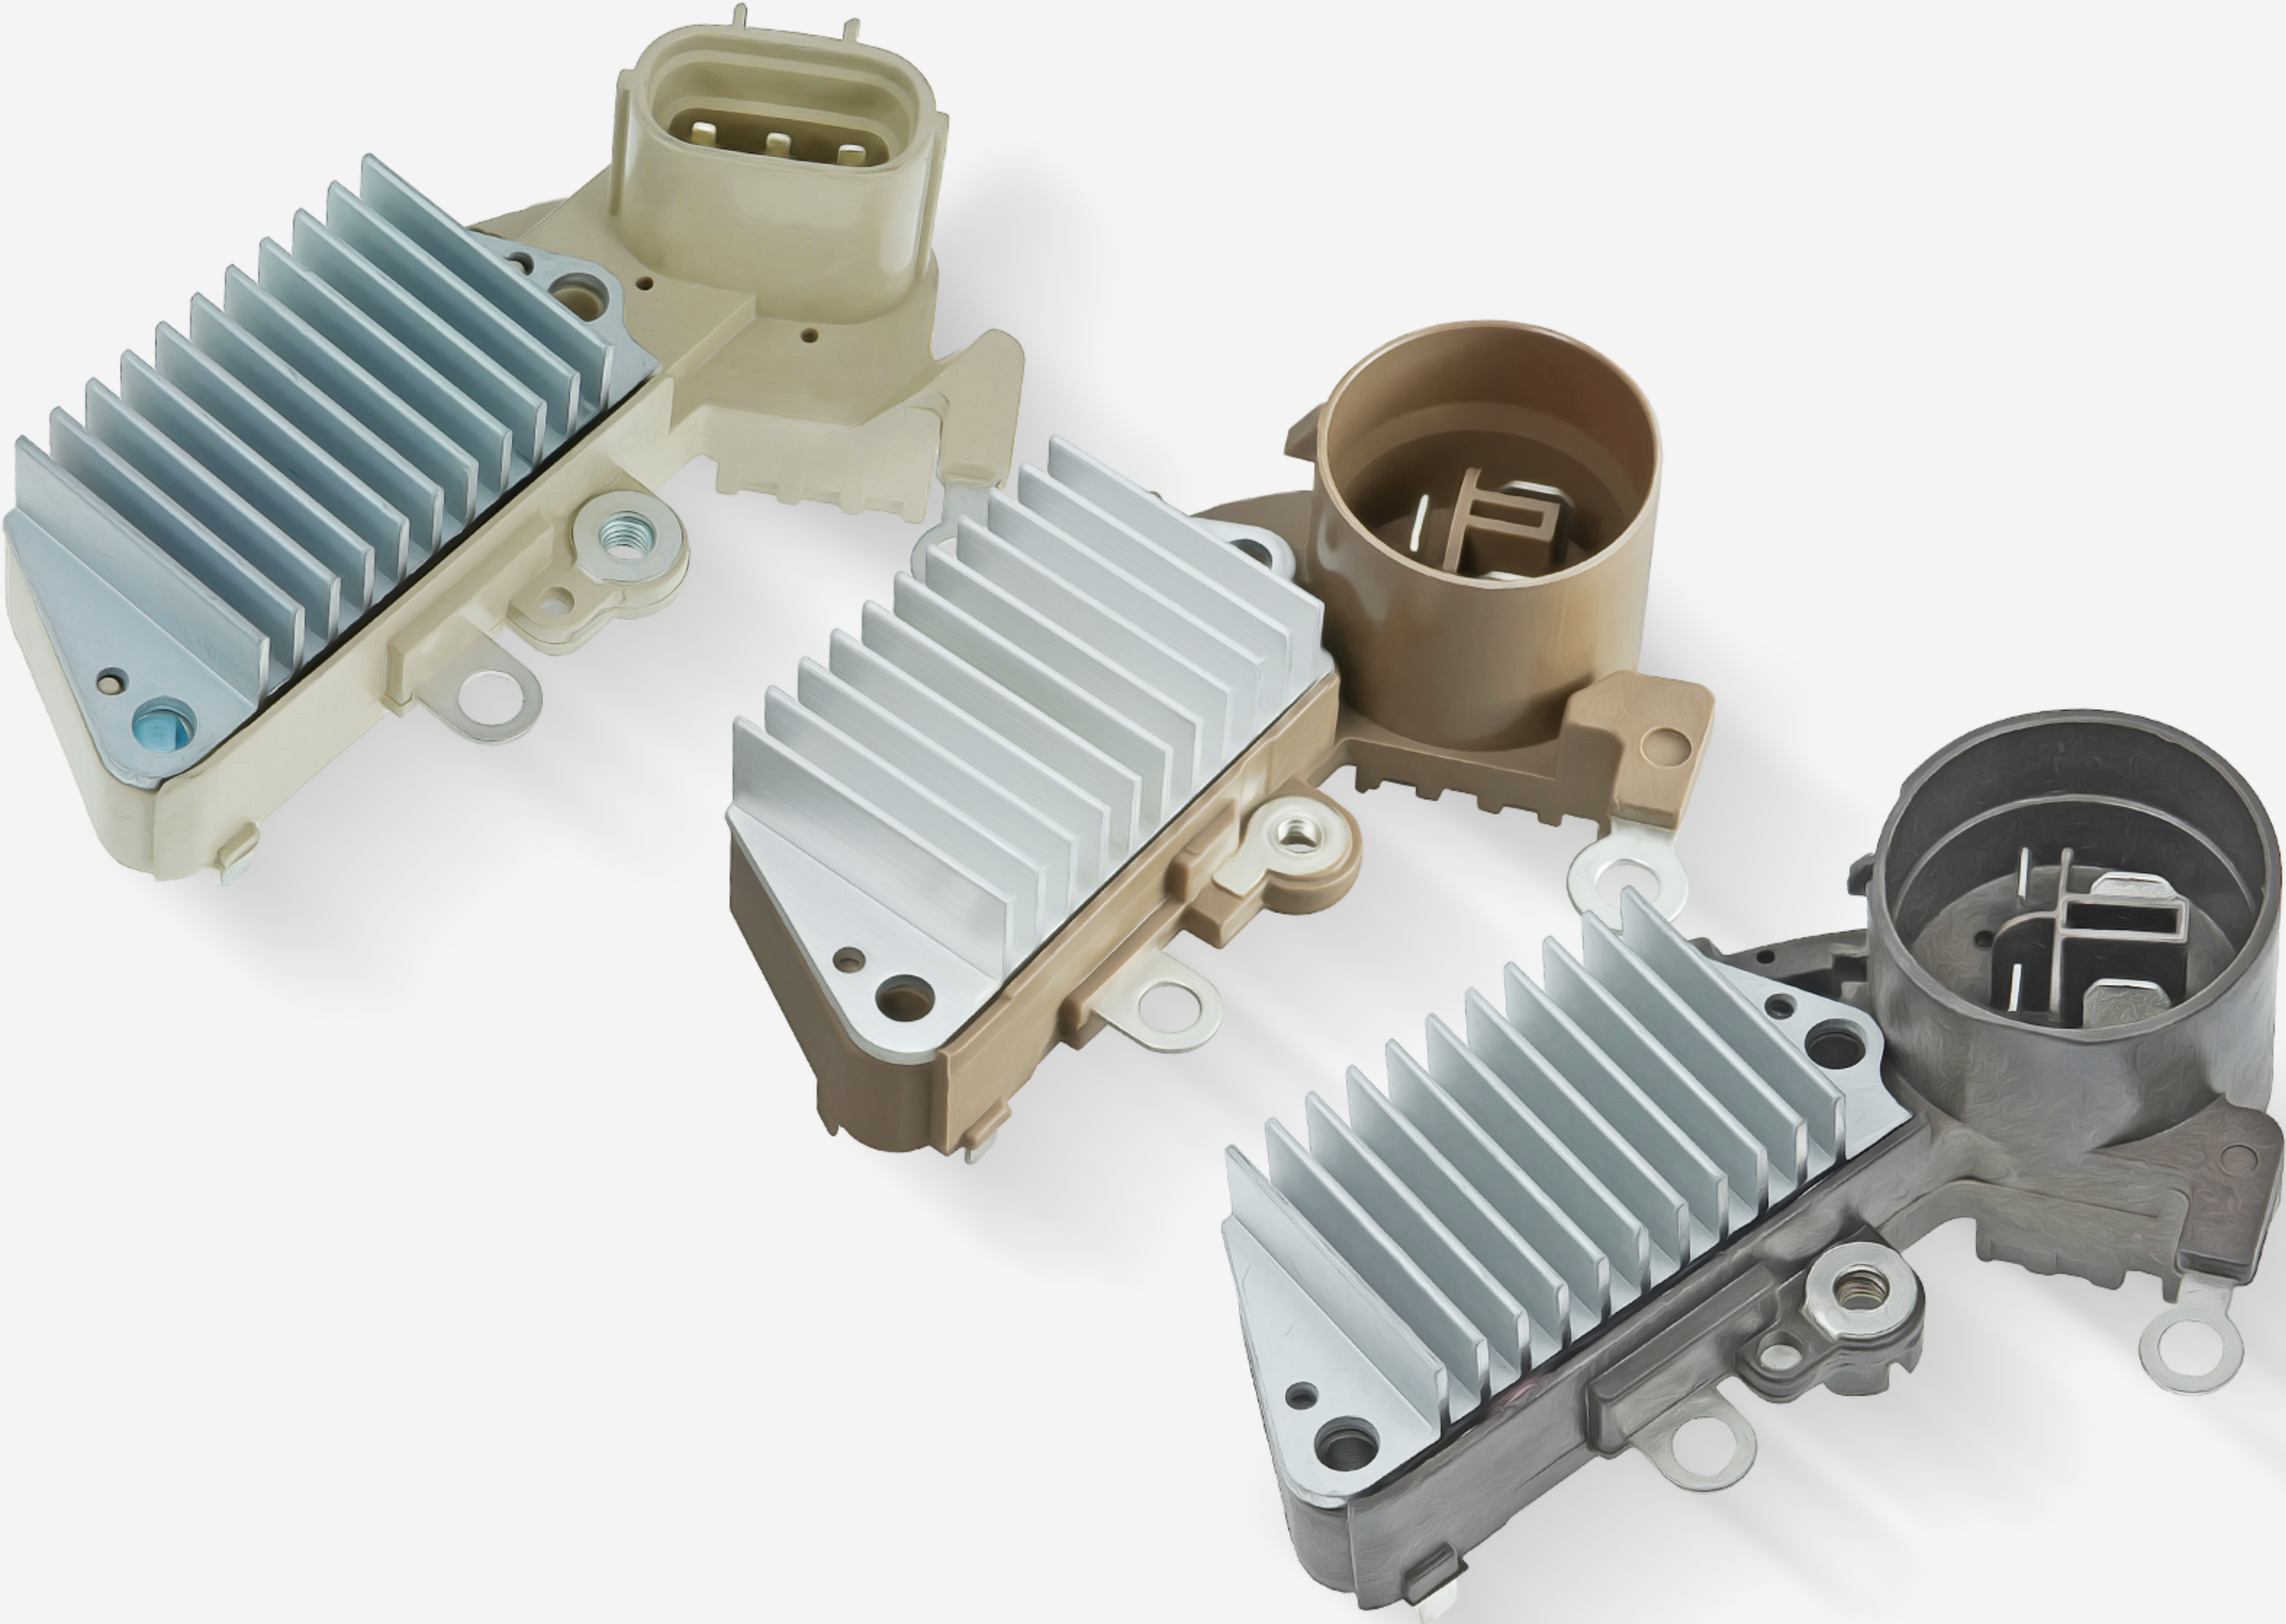


GUARDA ESTE POST

TECGAUSS
EQUIPOS, INFORMACIÓN Y SOPORTE


GUARDA ESTE POST

DEFINICIONES

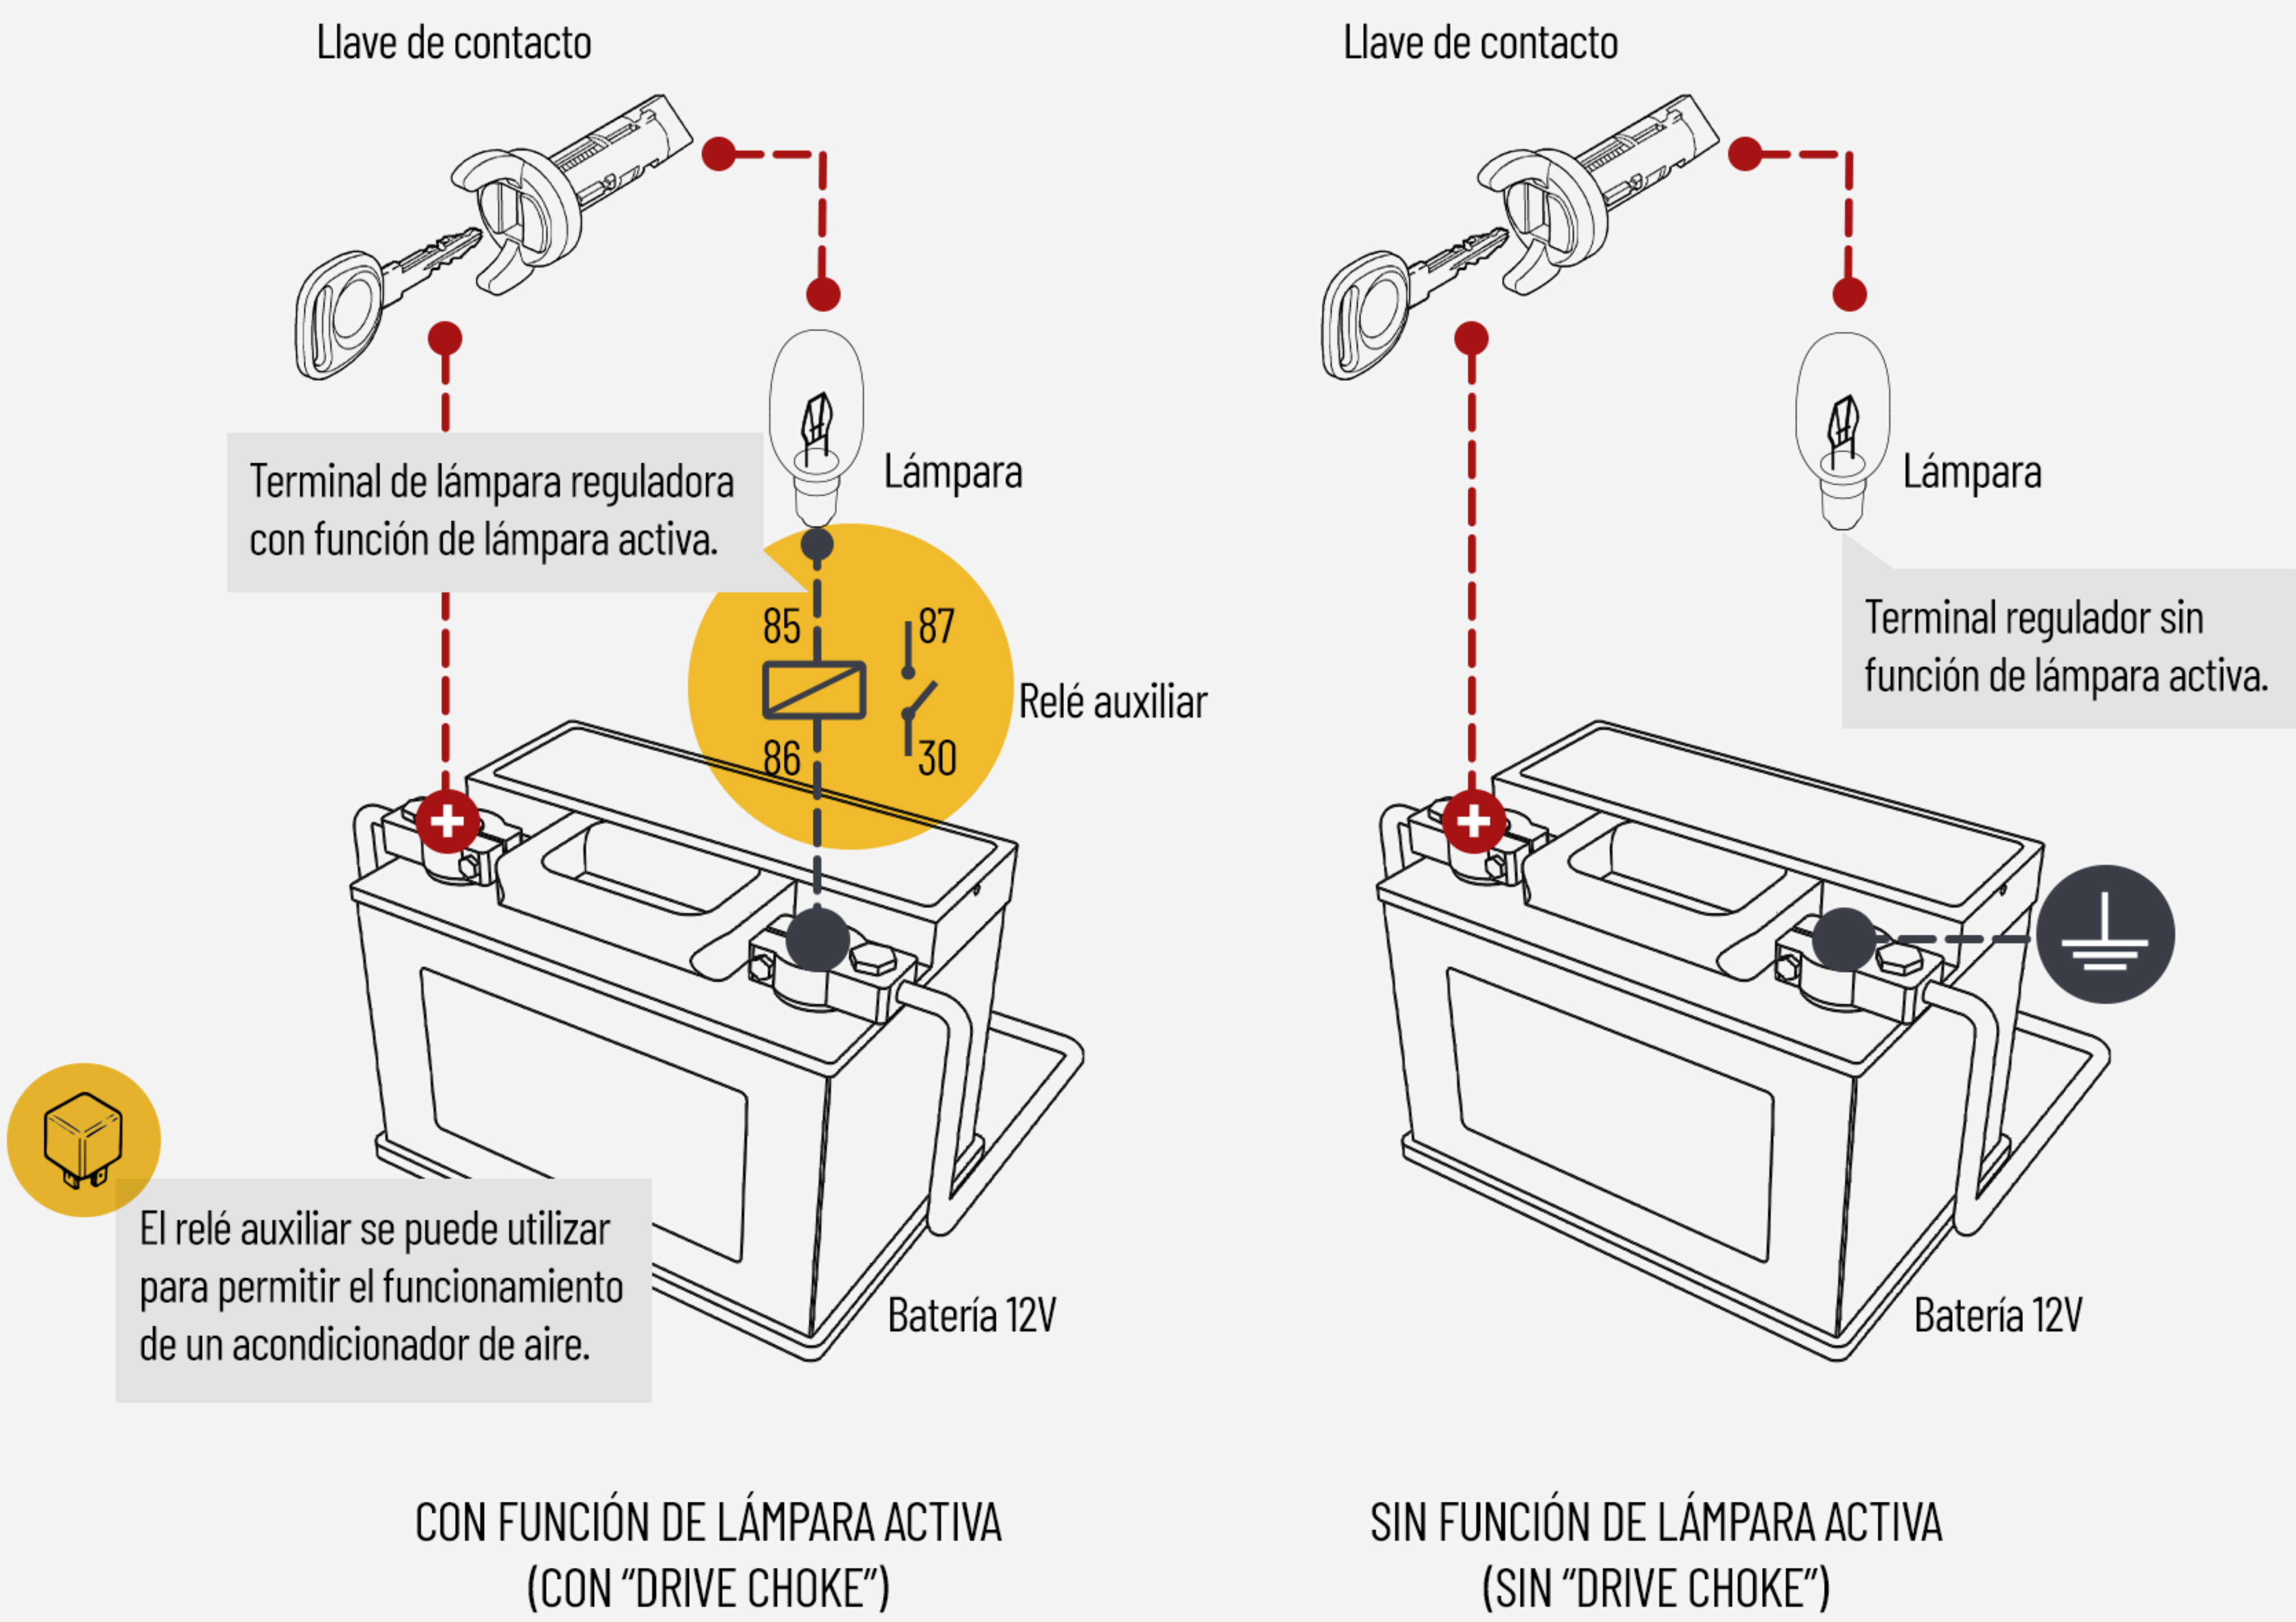

GUARDA ESTE POST


TERMINAL OVAL DE 3 PATAS

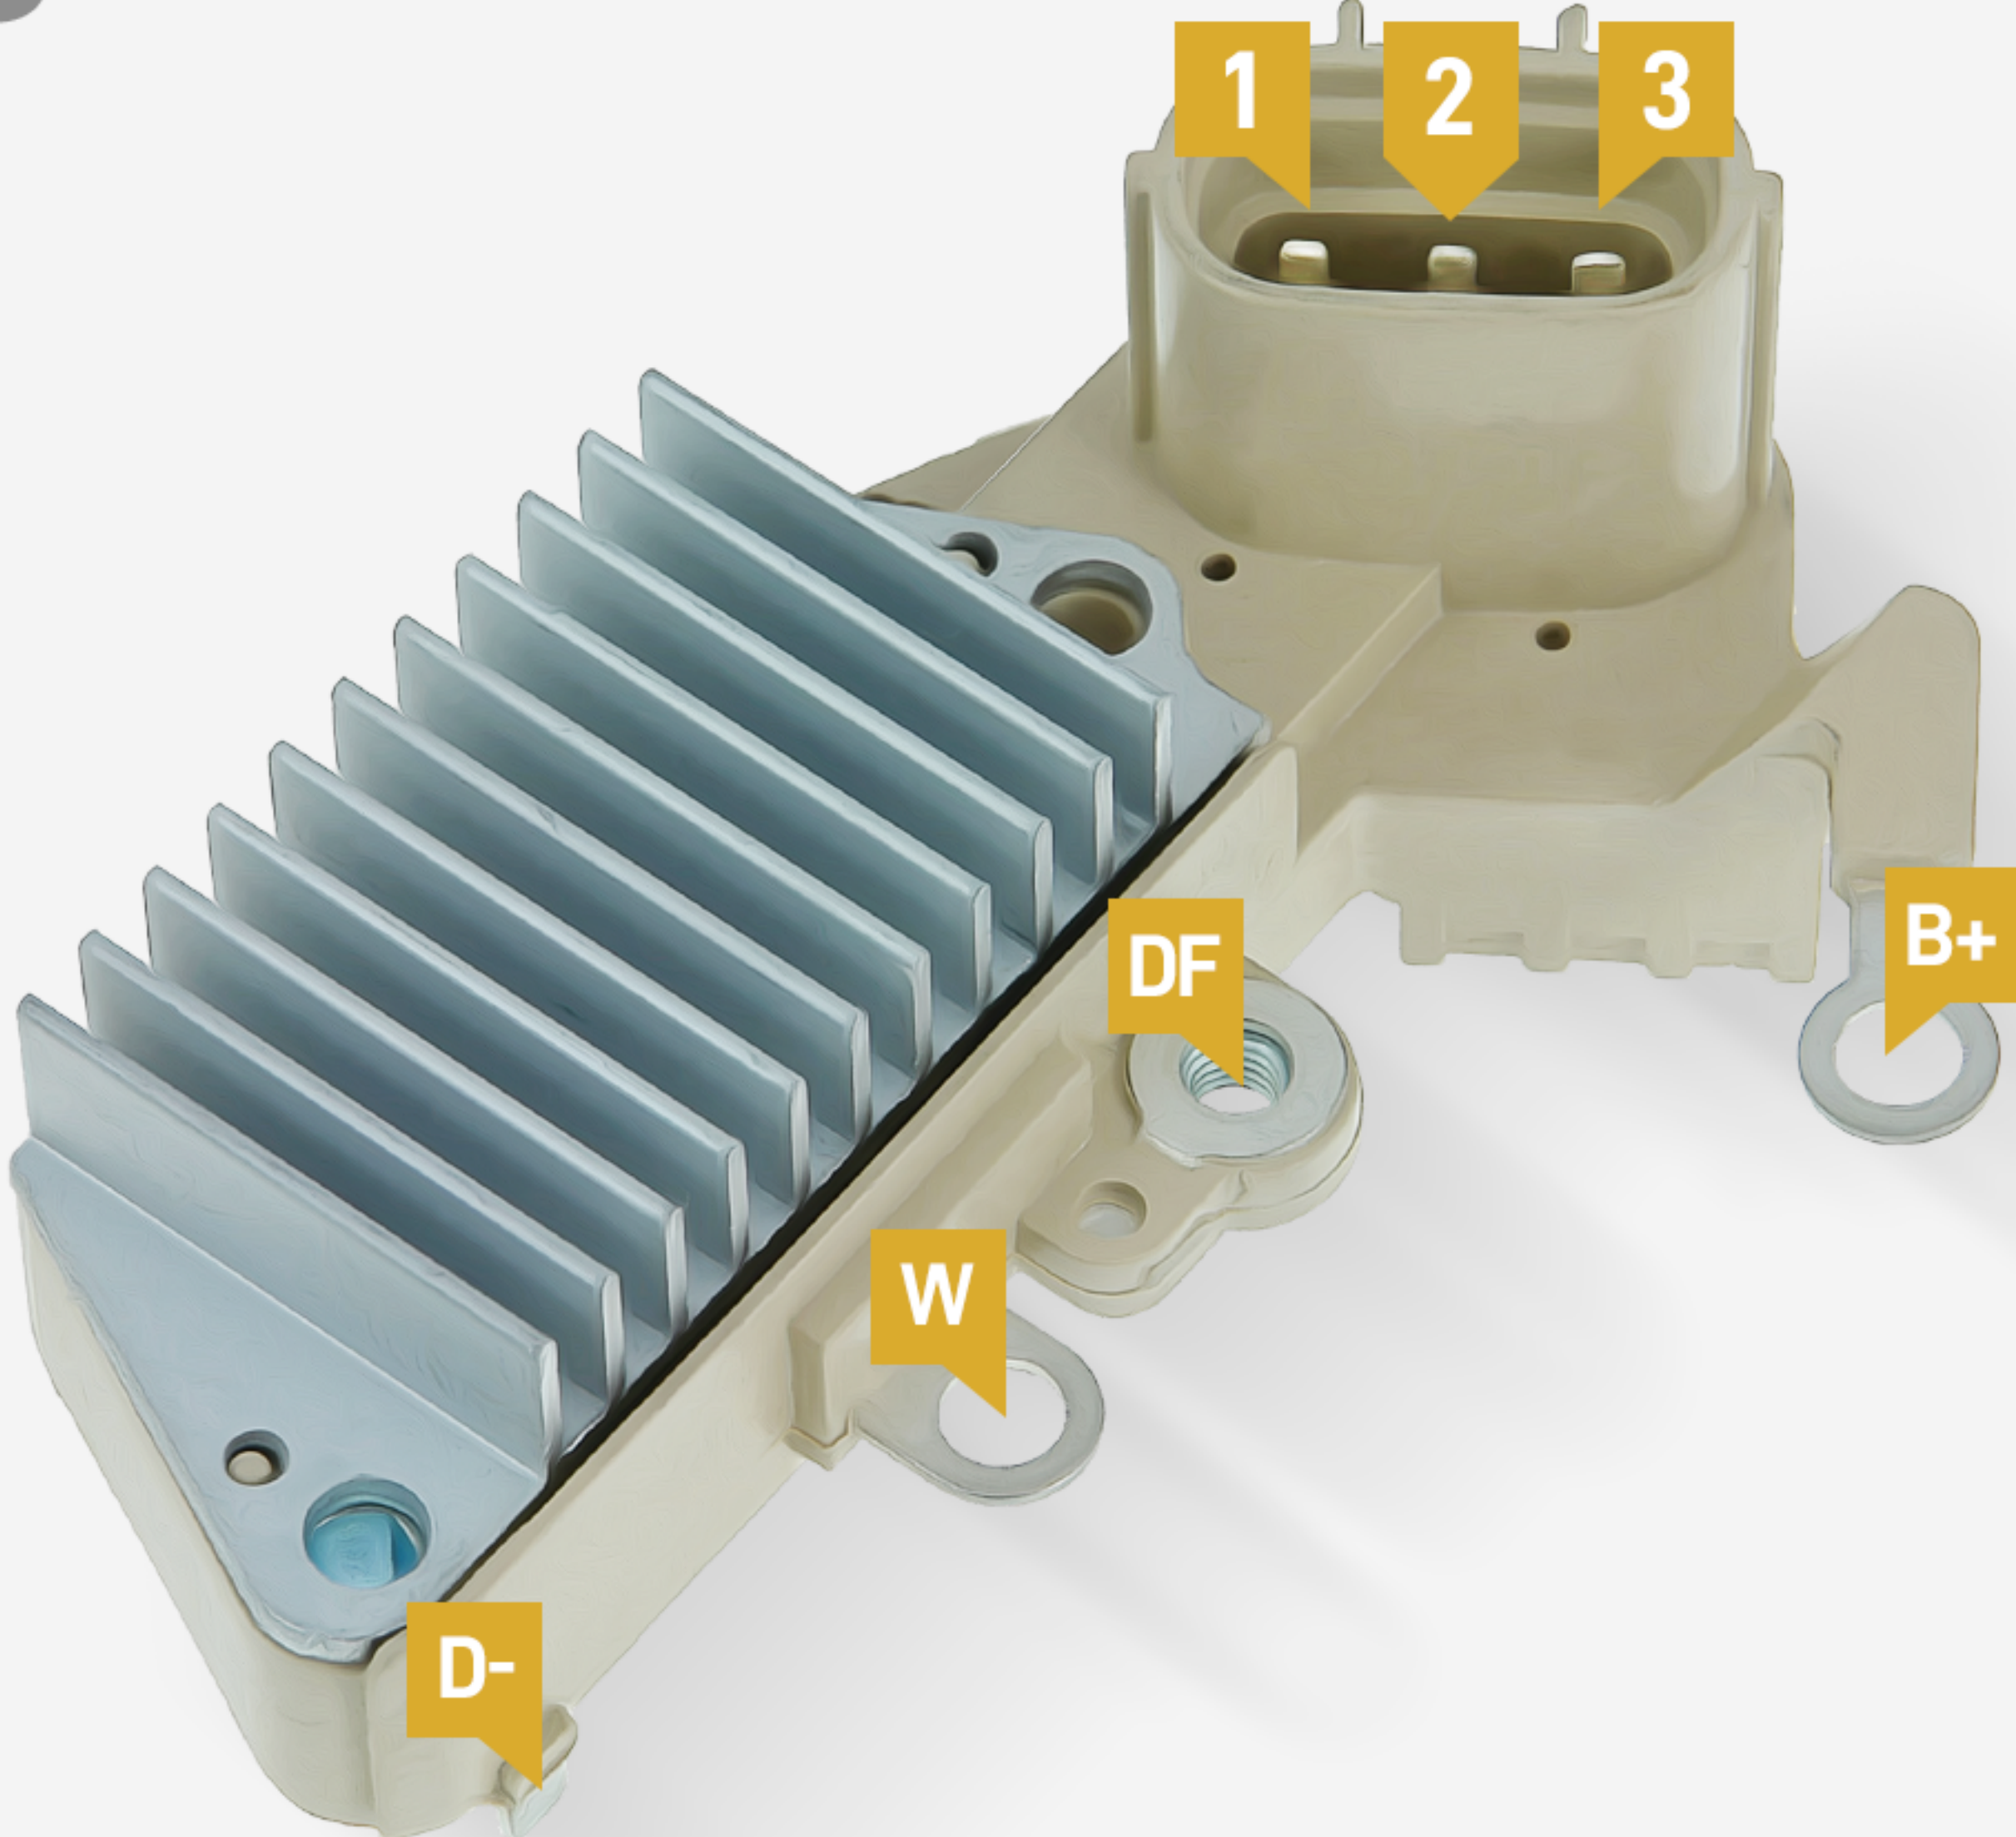

CÓDIGO DEL REGULADOR GAUSS	MILÍMETROS	LÁMPARA	ENCENDIDO (LÍNEA 15)	SENSOR DE BATERÍA	FASE DEL ESTÁTOR	COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL	SIN LÁMPARA ACTIVA (SIN "DRIVE CHOKE")	CON LÁMPARA ACTIVA (CON "DRIVE CHOKE")
		L	IG	S	P	C		
GA820	63,5	3	2	1			✓	
GA850	63,5	3	2			1		✓
GA851	63,5	3	2	1				✓
GA852	63,5	3	2	1			✓	
GA853	63,5	3	2		1		✓	
GA854	63,5	3	2	1			✓	
GA822	57,5	3	2		1		✓	
GA860	57,5	3	2	1				✓

GUARDA ESTE POST

TERMINAL REDONDO DE 3 PATAS

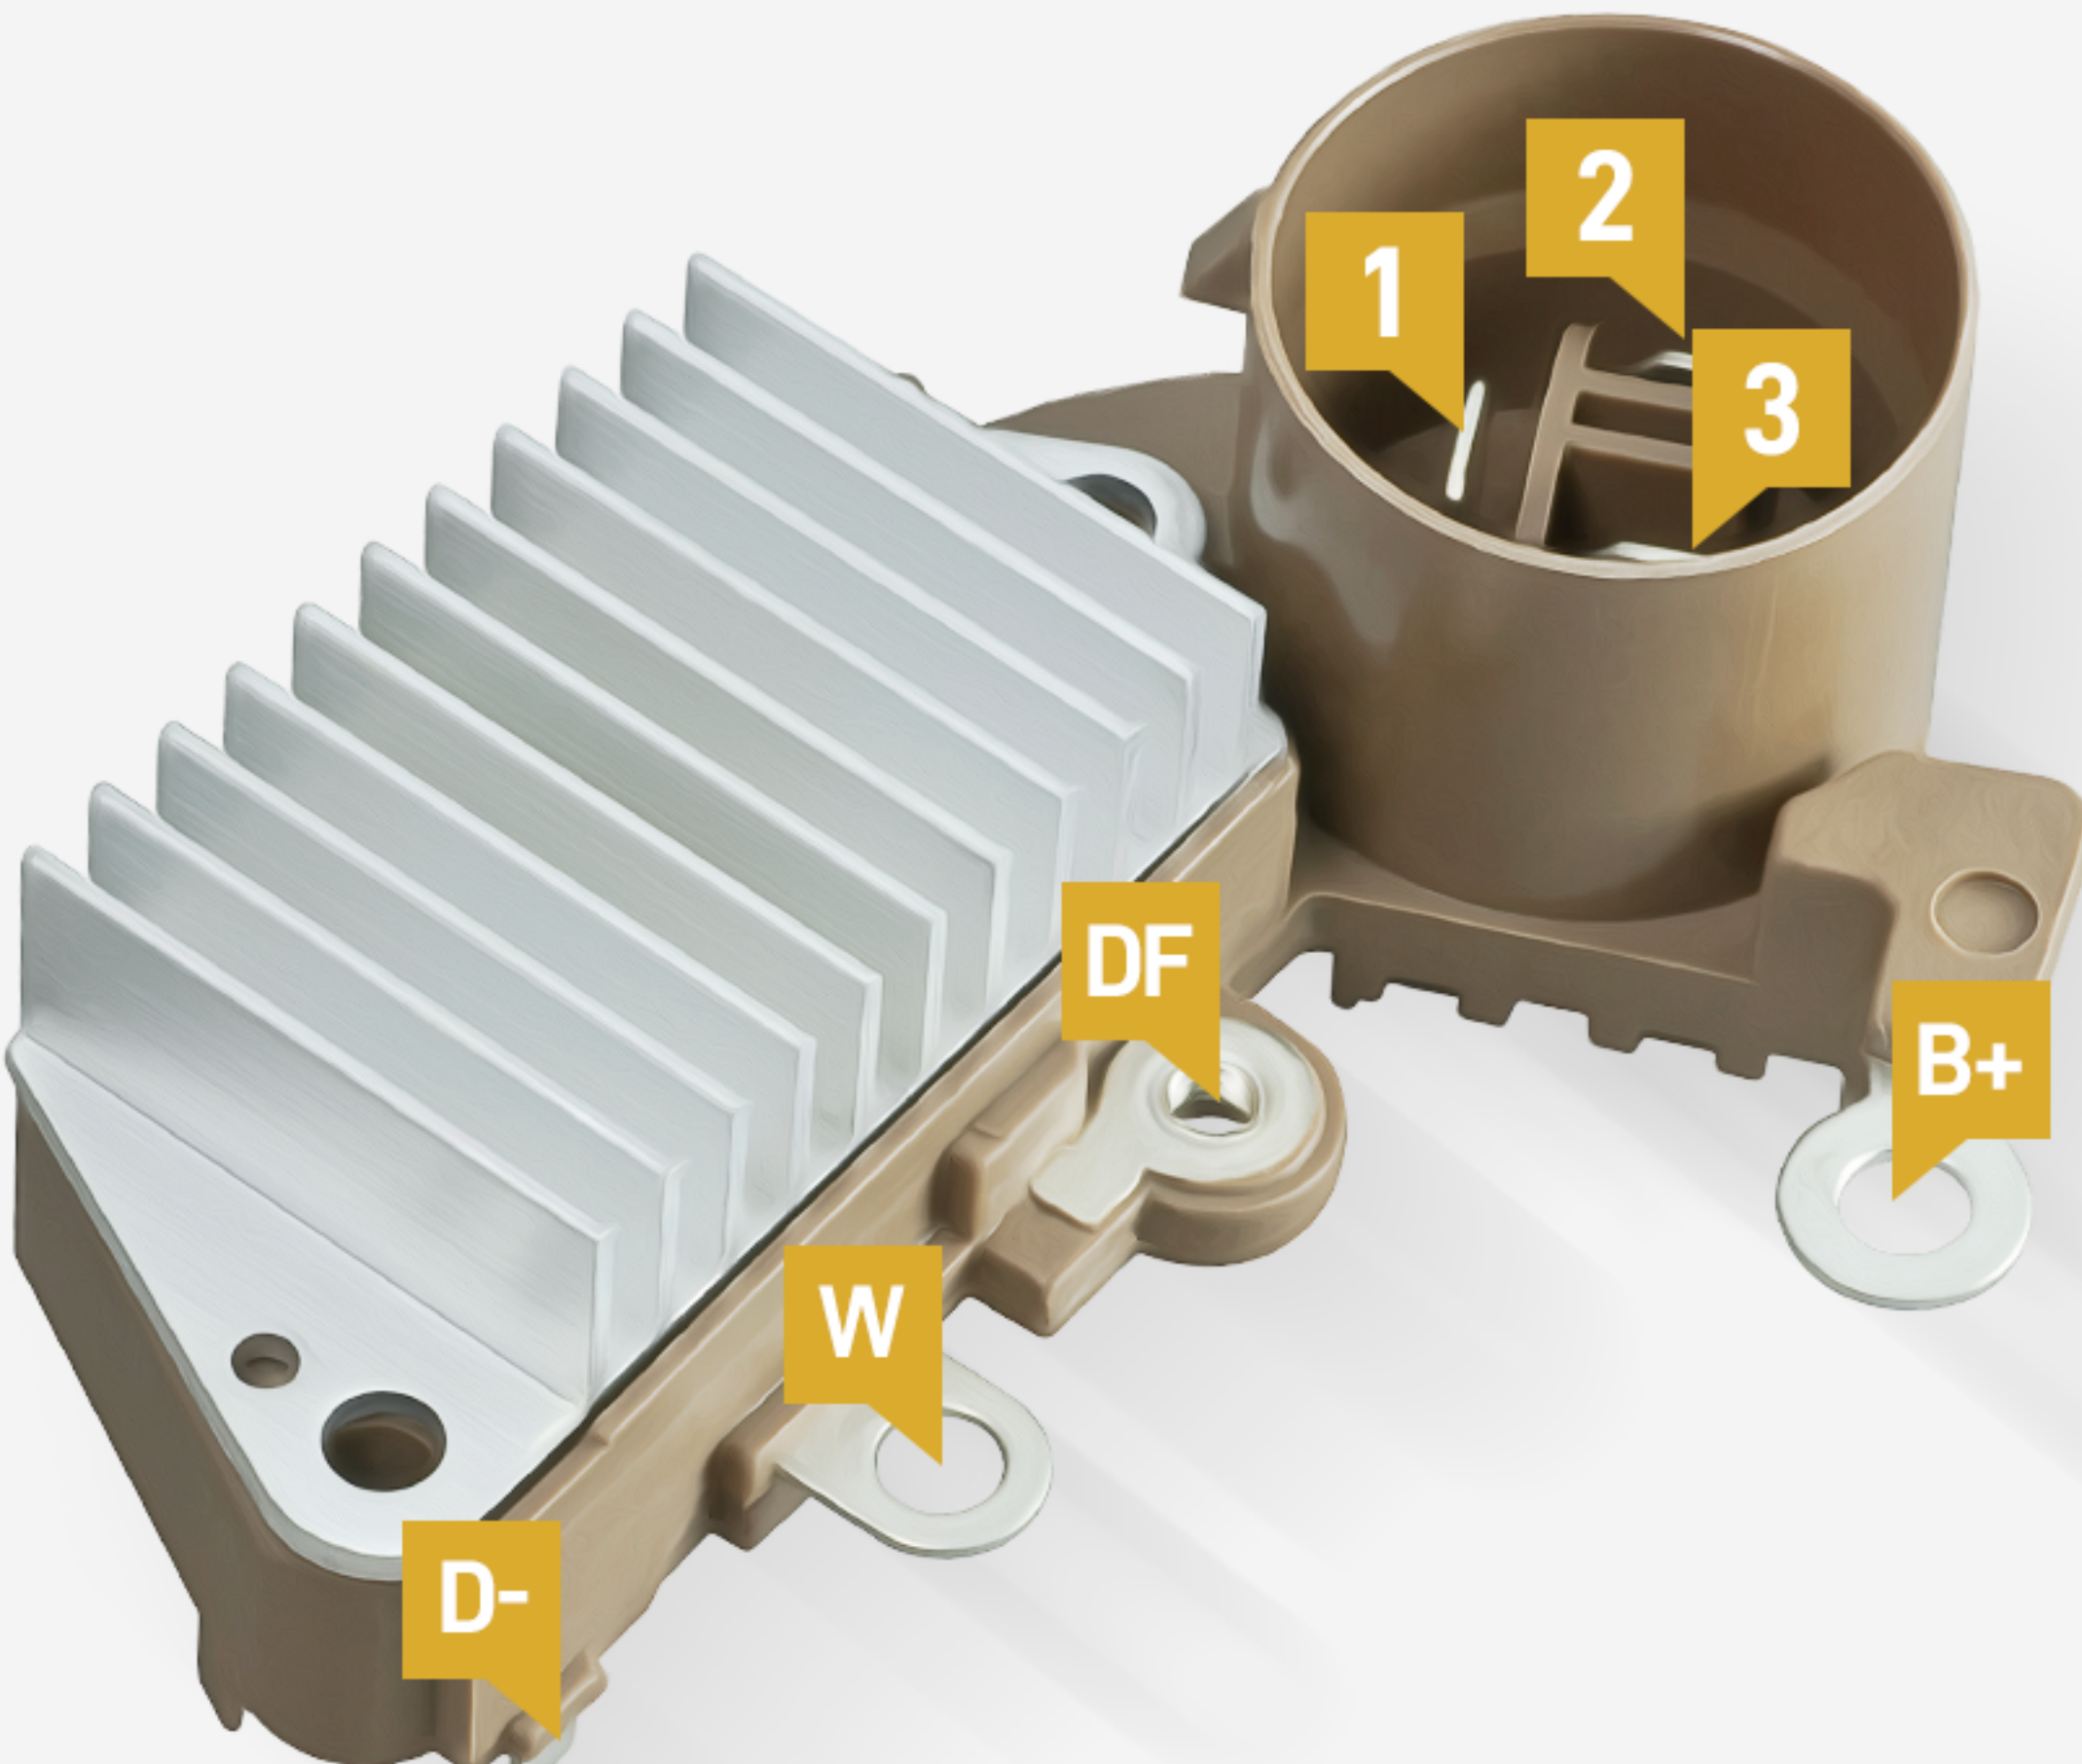

CÓDIGO DEL REGULADOR GAUSS	MILÍMETROS	LÁMPARA	ENCENDIDO (LÍNEA 15)	SENSOR DE BATERÍA	FASE DEL ESTÁTOR	COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL	SIN LÁMPARA ACTIVA (SIN "DRIVE CHOKE")	CON LÁMPARA ACTIVA (CON "DRIVE CHOKE")
		L	IG	S	D	C		
GA816	57,5	2	3		1			✓
GA817	57,5	2	3			1		✓
GA818	57,5	2	3		1		✓	
GA819	57,5	2	3	1				✓
GA821	57,5	2	3	1				✓
GA826	63,5	2	3		1		✓	
GA827	63,5	2	3	1				✓
GA828	63,5	2	3			1		✓
GA829	63,5	2	3		1			✓
GA831	63,5	2	3	1			✓	
GA832	63,5	2	3		1			✓
GA833	63,5	2	3	1				✓
GA834	63,5	2	3	1				✓